



WBR 5512-A

12В 55Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 5512-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	55 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	550 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	88 мин
Вес	14.4 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	242±2.0
Ширина	174±2.0
Высота	174±2.0
Высота (с клеммами)	174±2.0



Разрядные характеристики (25°C)




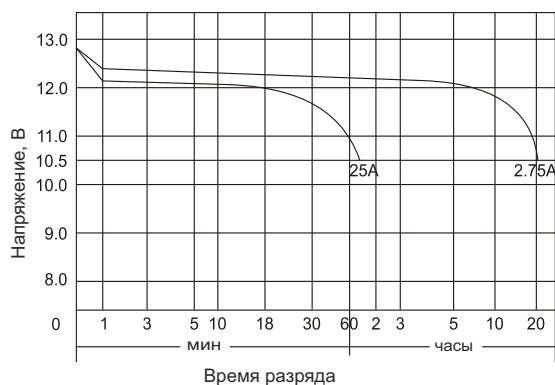


Разрядные характеристики (-18°C)

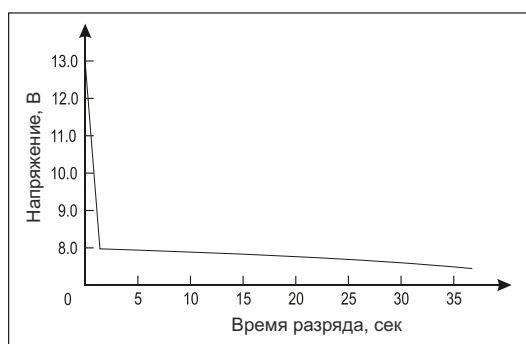

Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001

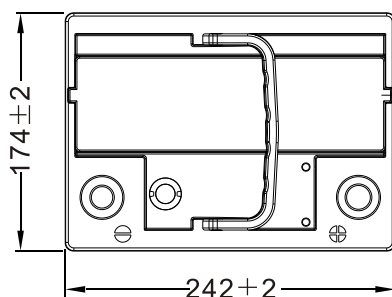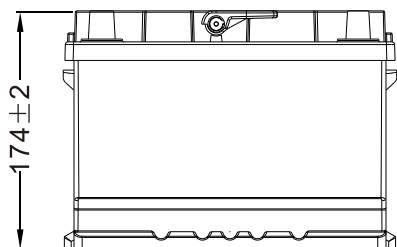

положит. 19.5 мм
отрицат. 17.9 мм