



WBR 6012-A

12В 60Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 6012-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	60 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	580 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	98 мин
Вес	15.5 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20 °С
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	242±2.0
Ширина	173±2.0
Высота	190±2.0
Высота (с клеммами)	190±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

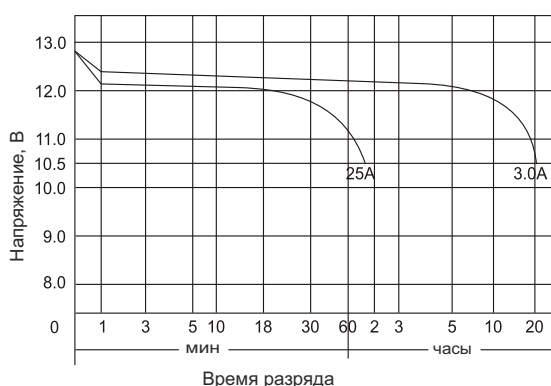

Разрядные характеристики (-18°C)

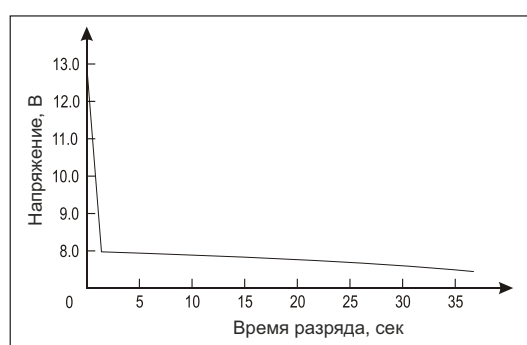





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

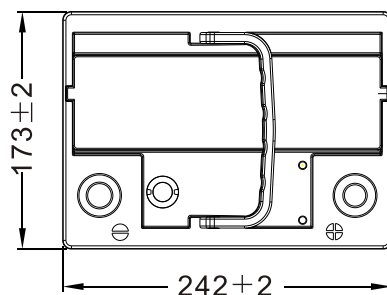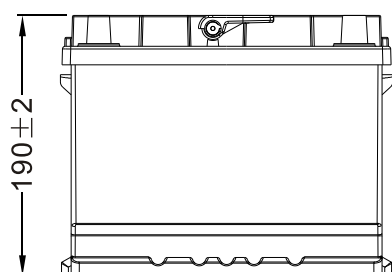

положит. 19.5 мм
отрицат. 17.9 мм